


Profilé joint debout Rhepanol® hfk



Description :


Profil extrudé rond en polyisobutylène (P.I.B.) souple de nature identique à celle de la membrane Rhepanol. Les propriétés physiques et mécaniques sont en tous points comparables au Rhepanol. On évite ainsi les interactions négatives entre le joint debout et la membrane.

Domaine d'emploi :

Le profilé joint debout Rhepanol donne un relief à toute toiture même légèrement pentée (> 3%) très proche de l'aspect d'une toiture-terrasse en zinc. Son utilisation a également une fonction pratique : le guidage de l'eau pluviale.


Mise en œuvre :

Le profilé joint debout est posé dans le sens de la longueur des rouleaux et soudé à air chaud sur le bord de soudure, préalablement nettoyé avec le solvant de nettoyage (référence 1730100). La surépaisseur de la ligne de soudure sert de repère pour l'alignement des profilés joint debout. Le marouflage s'effectue à l'aide d'une roulette spécifique au joint debout.

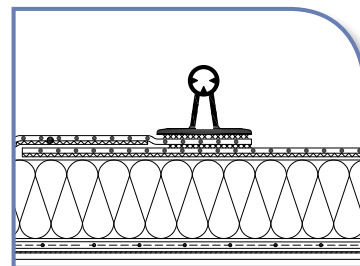

Données techniques :

Couleur :	gris
Matériau de base :	P.I.B. : polyisobutylène
Masse volumique :	env. 1,26 g/cm ³
Surface :	lisse
longueur :	2 m
Conditions de stockage :	à plat, dans un endroit propre et sec

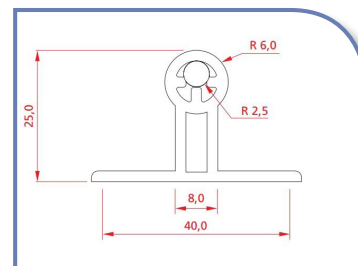

Conditionnement :

code article	Désignation	Conditionnement
1480620	Profilé joint debout Rhepanol h Long. : 2 m / Haut.: 25 mm	50 pcs par carton *
Accessoires complémentaires :		
1480610	Pièce de liaison supplémentaire	sachet de 10 pcs
1288980	Roulette double pour soudure à air chaud des profilés	à l'unité

* Les profilés sont livrés avec 1 pc de liaison pour 2 m

